

エノキ用逆ピロー包装機
SP-2000

生産現場の声を形にした新包装機誕生




- 供給コンベヤを本体一体型で標準化
※OPコンベヤで延長も可能



- ガゼット装置・噛込み防止装置を標準化

SP-2000寸法図

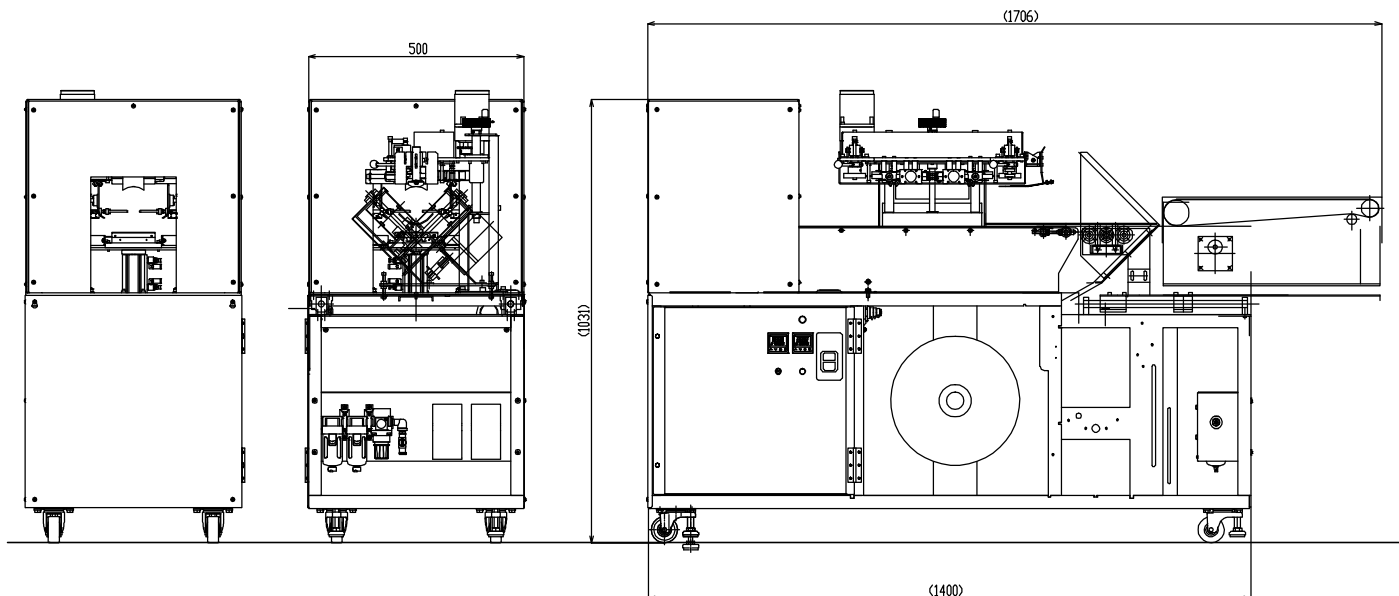

SP-2000機械仕様

包装能力	2,000個/時 ※製品ピッチ240mm 連続運転時
主電源	AC100V 1.5KVA
フィルム幅・径	MAX幅 360mm・MAX径φ300mm
機械重量	200kg
推奨コンプレッサ容量	1.5KW以上

●仕様、デザインは予告なく、変更することがありますのでご了承ください。

特長

- ① 供給コンベヤ(500mm)を本体フレーム上に標準装備しています。
- ② 新開発のラインシール機構(横シール部)を採用し、従来フィルム材質に機械能力を左右された包装機の欠点を解消しました。(シール安定性を格段に向上)
- ③ フィルムセット部に、作業者負担を軽減する設計を取り入れました。(特許出願中)
- ④ 運転操作の簡略化と、メンテナンス性を両立させています。
- ⑤ エンドシール部の合掌高さを自由に可変でき、製品高さにベストマッチの包装条件を得られます。
※軟弱フィルムのエッジ切れにも効果を発揮。
- ⑥ 寸法可変フォーマ・ガゼット(折込)機構・噛込み防止装置を標準装備としました。
- ⑦ OP仕様の延長コンベヤが接続可能です。OP延長コンベヤは機械本体のコンベヤと駆動源を共有することで、大幅なコストダウンが図られました。

■発売元

株式会社 **シナノポリ**

〒381-2214
 本社・工場 長野市稲里町田牧1607-5 TEL(026)284-3368(代)
 FAX(026)284-5629

■代理店